

PROTEZIONE ANTICADUTA



GUIDA ALLA SCELTA

294

IMBRACATURE PER IL CORPO

Imbracature anticaduta

301

Imbracature anticaduta e di sospensione

302

ANCORAGGIO - POSIZIONAMENTO

Sistemi di posizionamento

309

Accessori anticaduta

310

Dispositivi di ancoraggio

331

Funi

336



SISTEMI ANTICADUTA

Kit

311

Assorbitori di energia

318

Anticaduta a richiamo automatico

321

Anticaduta su corda

328


Accessori e borse di stoccaggio

345

SISTEMI DI CONNESSIONE

Connettori

337



SOSPENSIONE

Lavori su corda

338


SALVATAGGIO

Anticaduta e salvataggio, spazio confinato

340

Salvaggio & evacuazione

343

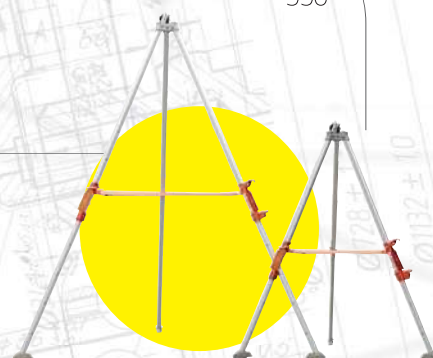

INFORMAZIONI TECNICHE

379-381





Anticaduta

IMBRACATURE						
	5 PUNTI D'ANCORAGGIO	4 PUNTI D'ANCORAGGIO	3 PUNTI D'ANCORAGGIO	2 PUNTI D'ANCORAGGIO	1 PUNTI D'ANCORAGGIO EN 361 IMBRACATURE EN 358 TRATTENUTA	
	PREMIUM					
	EVOLUTION					
	ESSENTIAL				 	
						
	ASSORBITORI		ARROTOLATORI		ANTICADUTA SCORREVOLI	
	 EN 355		 EN 360		 EN 353-1 CAVI EN 352-2 CORDE	
						
	ANCORAGGI		SPAZI CONFINATI		CONNETTORI	
	 EN 795 A = FISSO B = MOBILE		 EN 795 B = MOBILE		 EN 362	
			LINEA DI VITA 		CORDINI  EN 354	

Sistema di posizionamento

2

PUNTI
D'ANCORAGGIO



EN 358
TRATTENUTA

Lavori su corda

6

PUNTI
D'ANCORAGGIO



EN 361
IMBRACATURE
EN 567
BLOCCANTI

5

PUNTI
D'ANCORAGGIO




EN 358
TRATTENUTA
EN 12841
LAVORI SU CORDA

Salvataggio

3

PUNTI
D'ANCORAGGIO

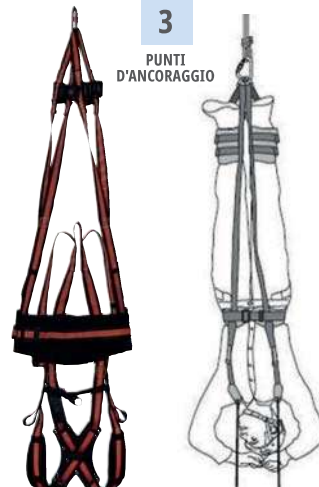

EN 361
IMBRACATURE

EN 1498-C
SALVATAGGIO



EN567
BLOCCANTI

EN341-2-A
DISCENSORI

EN12841-C
LAVORI SU CORDA



EN341-1-B
DISCENSORI

EN341-1-A
DISCENSORI

EN341-2-A
DISCENSORI

EN1496-B
SALVATAGGIO



EN 358
TRATTENUTA



EN 1891
CORDE

EN 12278
PULEGGE



EN 1498-B
CINGHIA DI SALVATAGGIO






Anticaduta

IMBRACATURE



RIF	TAGLIE	1	2
GT	S-M-L	<195 cm	<110 cm
XX	XL-XXL	>190 cm	>105 cm
		3	4
GT	S-M-L	<115 cm	<65 cm
XX	XL-XXL	>110 cm	>60 cm

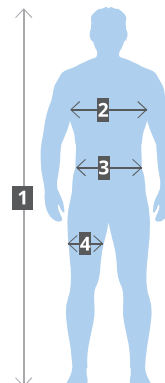

= 5



= 4



= 3




= 2




= 1




ASSORBITORI

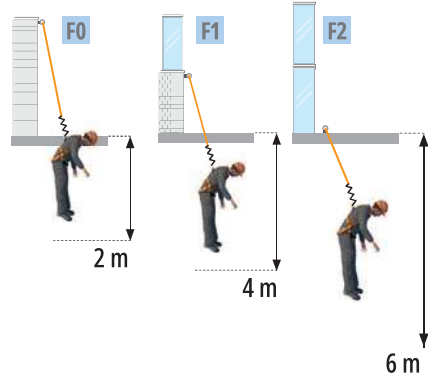

ARROTOLATORI

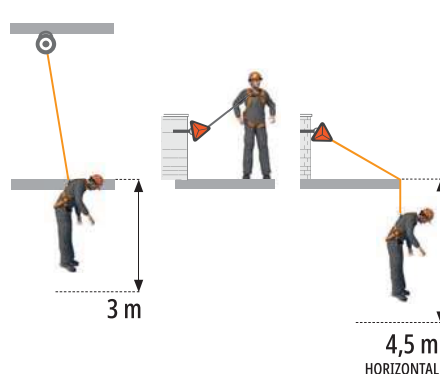


ANTICADUTA SCORREVOLI



ANCORAGGI



SPAZI CONFINATI

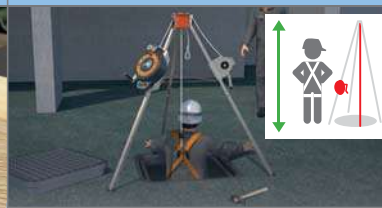

CONNETTORI



LINEA DI VITA



CORDINI



Sistema di posizionamento



● ● = 2

Lavori su corda





● ● ● ● = 6 +

Salvataggio



● ● ● = 3

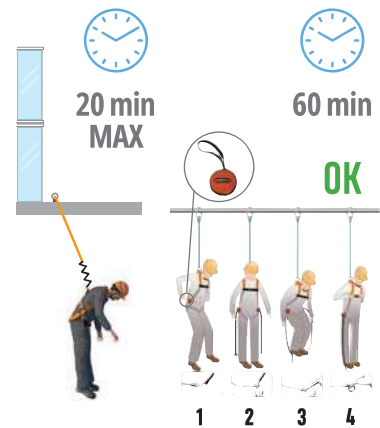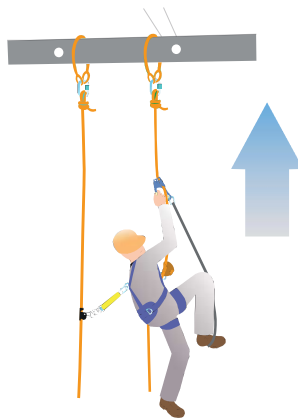




Perché scegliere bene il proprio dispositivo anticaduta?

1. Per arrestare la caduta


E' necessario considerare lo spazio libero tra i piedi dell' utilizzatore e il primo ostacolo che si incontra (Tirante d'aria) ma bisogna considerare inoltre dove va ancorato il dispositivo anticaduta che definiamo Fattore di caduta

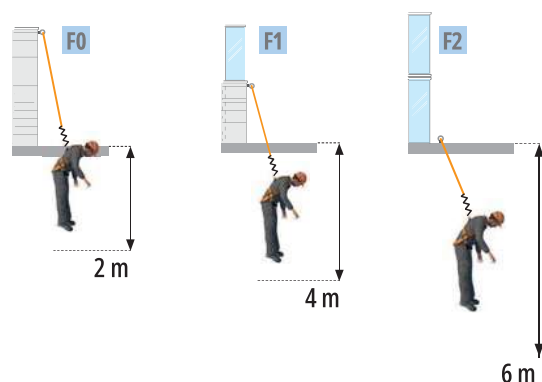

2. Limitare l'impatto trasmesso all'utilizzatore

6kN : soglia di tolleranza massima per il corpo umano

10kN : Lesioni irreversibili, morte

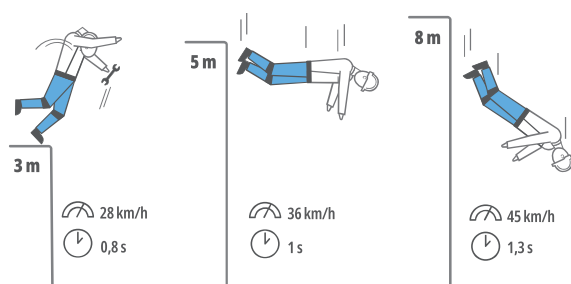

LE ISTRUZIONI PER LE ISPEZIONI PERIODICHE DEVONO INCLUDERE TRA L'ALTRO:

- Una raccomandazione relativamente alla frequenza delle ispezioni periodiche, prendendo in considerazione fattori quali legislazioni, tipo di equipaggiamento, frequenza d'utilizzo e condizioni ambientali. Tale raccomandazione deve includere una dichiarazione che specifichi che l'ispezione periodica deve essere effettuata almeno una volta ogni dodici mesi;
- Un avvertimento per sottolineare che è necessario che le ispezioni periodiche siano eseguite unicamente da una persona competente e nel severo rispetto delle procedure d'ispezione periodica del fabbricante.



ISPEZIONE VISIVA

Imbracatura, cinture, funi, corde, assorbitori di energia, arrotolatori non smontabili (es. AN102), connettori, componenti dei nostri kit (tranne ELARA270), ancoraggi temporanei (treppiede, LV201..)




REVISIONE MECCANICA

Arrotolatori smontabili, sistemi di salvataggio (es TC013)

ANTICADUTA	SISTEMA DI POSIZIONAMENTO	ANTICADUTA	ANTICADUTA
IMBRACATURE		ASSORBITORI	ANCORAGGIO
		ARROTOLATORI	
		ANTICADUTA SCORREVOLI	CONNETTORI

Elara kit


	ESSENTIAL	EVOLUTION		PREMIUM
				
	L-XXL 190	L 280	L 320	L-XXL 390H
				
	L-XXL 160	L-XXL 140	L 270	L-XXL 340H
				
	L-XXL 130	L 150	L-XXL 170	L-XXL 350H





Sicura, Facile, Immediata Affidabile, Innovativa

Siamo orgogliosi di presentare la nostra
innovativa carta di identità annuale dei controlli



per tutti i nostri prodotti anticaduta (tranne i moschettoni). Dalla metà del 2015, oltre all'etichetta stampata obbligatoria, i nostri prodotti presentano un microchip elettronico che indica:

- Riferimento prodotto
- Numero di serie
- Data di produzione

PRODUCT :	AN13006C
SERIAL :	D12.352.0028
DATES :	PROD. : 01/2012



NFC
(Near Field Communication)

Utilizzando un telefono cellulare Android o Windows con questa tecnologia, ogni utente potrà scansionare il tag dopo aver scaricato la "DELTA PLUS ID CARD" APP gratuita dal sito web.

Come utilizzare la app sullo smartphone

1



Dopo il flashing del tag NFC, l'utente può leggere/scrivere:


- Il nome di colui che utilizza il prodotto.
- La data di messa in funzione del DPI.

2



L'Official Service Center (SAV) scriverà:
► La data di ogni controllo annuale.

3



L'utilizzatore ed il controller potranno controllare in qualsiasi momento:
► Lo stato dei controlli del prodotto.

E' previsto un DPI DATABASE per controllare costantemente tutti i prodotti inventariati.



Memo per il controllo di assistenza annuale

Dopo aver creato tutti i prodotti sulla APP, si riceverà una mail 15 giorni prima di ogni controllo obbligatorio annuale.

- Accesso completo ad un DPI DATABASE disponibile sul sito web utilizzando la stessa login/password della ID Card Application.
- La ID Card App e il database sul sito web sono sincronizzati per poter utilizzare entrambi gli strumenti. Ogni utilizzatore potrà scegliere se utilizzarli entrambi o solo uno.